

Programowalny pilot!




Odbiornik telewizji naziemnej

Metalowa obudowa!



- Odbiór telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2 HEVC/H.265 z dźwiękiem Dolby E-AC-3
- Obsługa HDMI CEC
- Programowalny pilot (wybrane przyciski)
- Wysokiej jakości metalowa obudowa
- Smart Apps (YouTube i inne - wymagany dostęp do Internetu i odpowiednia wersja oprogramowania)
- Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (High Definition)
- Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p
- Obsługa EPG (elektronicznego przewodnika po programach)
- Obsługa PVR i Timeshift
- Obsługa programowalnych timerów
- Obsługa teletekstu i napisów ekranowych
- Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265
- Komplet łącz, w tym: RF In/Out, COAXIAL, HDMI, SCART
- Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2020, poz. 2291

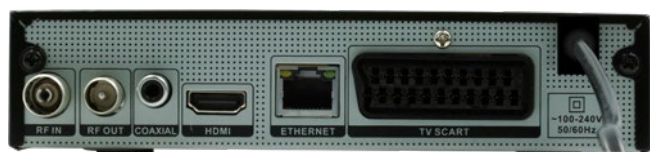

1 2 3 4 5 6 7

Panel tylny

1. Gniazdo RF In
2. Gniazdo RF Out
3. Gniazdo COAXIAL
4. Wyjście HDMI
5. Ethernet
6. Wyjście TV SCART
7. Wejście zasilania

Pilot

Odbiornik Ferguson Ariva T40 dostarczany jest z wyjątkowo wygodnym, intuicyjnym w obsłudze i programowalnym pilotem o symbolu RCU-33. Pilot zawiera zestaw niezbędnych do obsługi odbiornika przycisków z centralnie umieszczonym kołem nawigacyjnym. Dzięki funkcji programowania przycisków użytkownik może samodzielnie przypisać odpowiadające mu funkcje do konkretnych przycisków, co przyspieszy i dodatkowo ułatwi obsługę odbiornika zgodnie z upodobaniami użytkownika.



4 programowalne przyciski:
**TV POWER, TV-IN,
VOL+, VOL-**



1 2 3 4

Panel przedni

1. Port USB 2.0
2. Okno wyświetlacza LED
3. CH+/CH- zmiana kanałów bez użycia pilota
4. POWER przycisk zasilania

Opis

Ferguson Ariva T40 to wysokiej jakości odbiornik do odbioru telewizji naziemnej. **Obudowa wykonana z metalu** zapewnia odporność i sztywność całej konstrukcji, dzięki czemu odbiornik jest mniej narażony na uszkodzenia a dołączony pilot zdalnego sterowania oferuje wygodne, intuicyjne w obsłudze i **programowalne** przyciski.

Dekoder w pełni wspiera najnowsze standardy odbioru telewizji naziemnej **DVB-T2** kodowanej kodekiem **H.265/HEVC** z 10-bitową głębią koloru z przestrzennym dźwiękiem **E-AC-3 (Dolby Digital Plus)**. W związku z przejściem telewizji naziemnej na nowy standard nadawania, Ariva T40 stanowi doskonałą i tanią alternatywę dla wymiany całego telewizora niewspierającego nowego standardu DVB-T2. Wystarczy podłączyć odbiornik do już posiadanego telewizora, by cieszyć się bezproblemowym odbiorem telewizji naziemnej nadawanej w nowym standardzie.

Dzięki wbudowanej funkcji **PVR**, odbiornik umożliwia nagrywanie programów telewizyjnych a dzięki funkcji **Timeshift** - ich przewijanie także w trakcie oglądania. Ariva T40 może także być odtwarzaczem dzięki obsłudze wielu popularnych formatów i kontenerów plików wideo i audio.

Specyfikacja techniczna

- **Główny chipset**
 - Chipset: MSTAR 7T10E
 - Częstotliwość procesora: 1200 DMIPS
 - Pamięć Flash: 4MB
 - Pamięć DDR2: Wbudowana pamięć DDR2 64GB
- **Tuner DVB-T2**
 - Typ tunera: R836
 - Zakres częstotliwości: VHF: 177,5-226,5MHz; UHF: 474-866MHz
 - Impedancja wejściowa: 75Ω
 - Moc anteny: 5V
 - Loop-Through: tak
- **Komponenty**
 - RF IN: IEC 169-2, żeńskie
 - Ethernet: 10/100Mb
 - HDMI: 19-pinowe żeńskie złącze HDMI 1.4b
 - TV SCART: Wyjście CVBS
 - Podczerwień: 38kHz
 - Wyświetlacz: 4-cyfrowy/8-segmentowy wyświetlacz (kolor niebieski)
 - USB: USB 2.0
 - Przyciski: CH-, CH+, Power
- **TS Demux**
 - Demultiplexer: MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MPEG4 ISO/IEC 14496-2
 - Szybkość transmisji wejściowej: Maks. 100 Mbit/s
- **Dekodowanie wideo**
 - Wideo H.265 (HEVC/H.265), BP/MP/HP do L4.1 i H.263 P3
 - Wideo H.264 (ISO/IEC 14496-10), BP/MP/HP do L4.1
 - Wideo MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), SP/ASP do L5
 - Wideo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2), MP@HL
 - Wideo MPEG-1 (ISO/IEC 11172-2)
 - Współczynnik proporcji: 4:3, 16:9
 - Rozdzielczość wideo: 1920x1080, 1280x720, 720x480
- **Dekodowanie dźwięku**
 - MPEG-1 Layer I/II, downmix PCM, IEC958 S/PDIF, Dolby 5.1 (passthrough), Dolby downmix 2 kanały, Dolby Prologic2, DD+ (E-AC-3)
 - Tryb dźwięku: LEWY/PRAWY/STEREO/MONO
 - Częstotliwość próbkowania: 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
- **Wyjście AV**
 - Szerokość pasma wideo: SD: 5,0MHz (-3dB), HD: 30MHz (-3dB)
 - Impedancja wideo: 75Ω
 - Poziom napięcia wideo: 1,0Vp-p
 - Zakres częstotliwości dźwięku: 20~20kHz
 - Impedancja dźwięku: 600Ω
 - Poziom napięcia audio: 2V rms (5,6Vp-p)
- **Funkcje oprogramowania**
 - MPEG: SD MPEG-2/HD H.264/H.265, pełna zgodność z DVB-T2/T
 - PAL/NTSC: Automatyczna konwersja PAL/NTSC
 - Liczba kanałów: 3000 programowalnych kanałów telewizyjnych i radiowych
 - Ulubione: Wybór 4 różnych grup ulubionych
 - Język OSD: OSD w wielu wersjach językowych
 - EPG: Pełna obsługa 7-dniowego elektronicznego przewodnika po programach (EPG)
 - Kolorowe menu OSD: 16-bitowy kolor wyświetlany na ekranie
 - Wyszukiwanie kanałów: Wyszukiwanie kanałów w trybie automatycznym, wyszukiwanie ręczne
 - Edycja kanału: Różne funkcje edycji kanałów (ulubione, przenoszenie, blokowanie, zmiana nazwy i sortowanie)
 - Kontrola rodzicielska: Tak, kontrola rodzicielska dla kanałów
 - Łatwe menu: Łatwy w użyciu system menu
 - Aktualizacja oprogramowania: Aktualizacje oprogramowania poprzez port USB
 - Ustawianie czasu: Czas ustawiany automatycznie i ręcznie za pomocą przesunięcia GMT, obsługa czasu letniego
 - Timer: Automatyczne włączanie/wyłączanie poprzez ustawienie timera (wiele opcji)
 - Napisy: Obsługa napisów DVB EN300743 i EBU
 - Teletext: Obsługa teletextu DVB ETS300472 przez VBI i OSD
 - Zapisz kanał: Automatyczne zapisywanie ostatniego kanału
 - LCN: Numer kanału logicznego obsługi (LCN)
 - Dysk USB: Obsługa systemów plików FAT16/FAT32/FAT12/NTFS
 - Odtwarzacz multimedialny: Pliki MP3/JPEG/BMP/OGG
 - Nagrywanie: Domyślnie 2 godziny, użytkownik może ustawić czas zakończenia nagrywania
 - Zarządzanie plikami nagrań: Zablokuj/Usuń/Zmień nazwę, Podgląd odtwarzania, Przeglądaj informacje o plikach nagrań
 - Operacja odtwarzania użytkownika: Odtwórz/Pauza/Zatrzymaj
 - Timeshift: Wspierany
- **Akcesoria**
 - Pilot zdanego sterowania
 - Baterie do pilota: 2 x 1,5V AAA
 - Instrukcja obsługi
- **Zasilanie i cechy fizyczne**
 - Napięcie wejściowe: 100-240V
 - Pobór mocy: maks. 7,5W
 - Temperatura pracy: -5~45°C
 - Temperatura przechowywania: -40~60°C
 - Wilgotność: <95%
 - Wymiary: 168*105*35mm
 - Waga: 300g



EAN: 5907115004457
Pakowanie: 20 szt.