


UROK DYSKRETNYCH ROZWIĄZAŃ

Oryginalne zamknięcie zapobiegające otwieraniu się pokrywy

Przegrody dla odrębnych instalacji




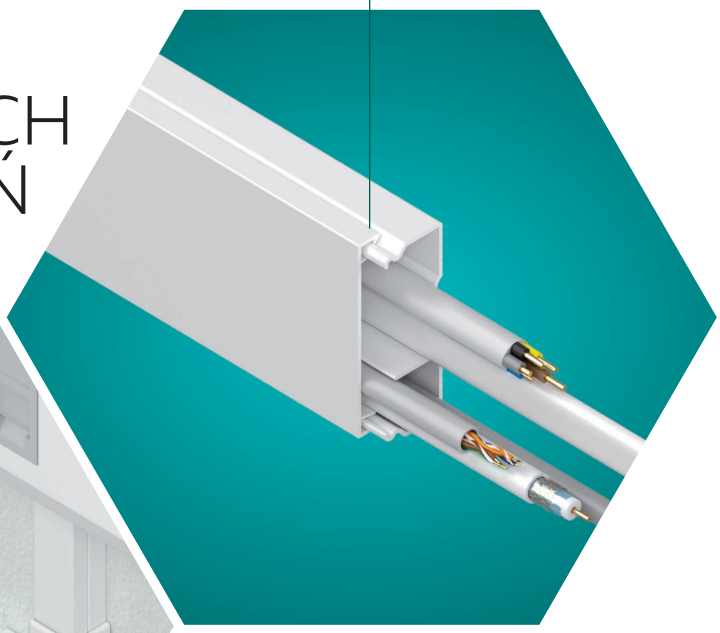



Niewielkie rozmiary pozwalają na dyskretny i bezinwazyjny montaż wszelkich instalacji

Montaż podsufitowy zintegrowany z estetycznymi akcesoriami.

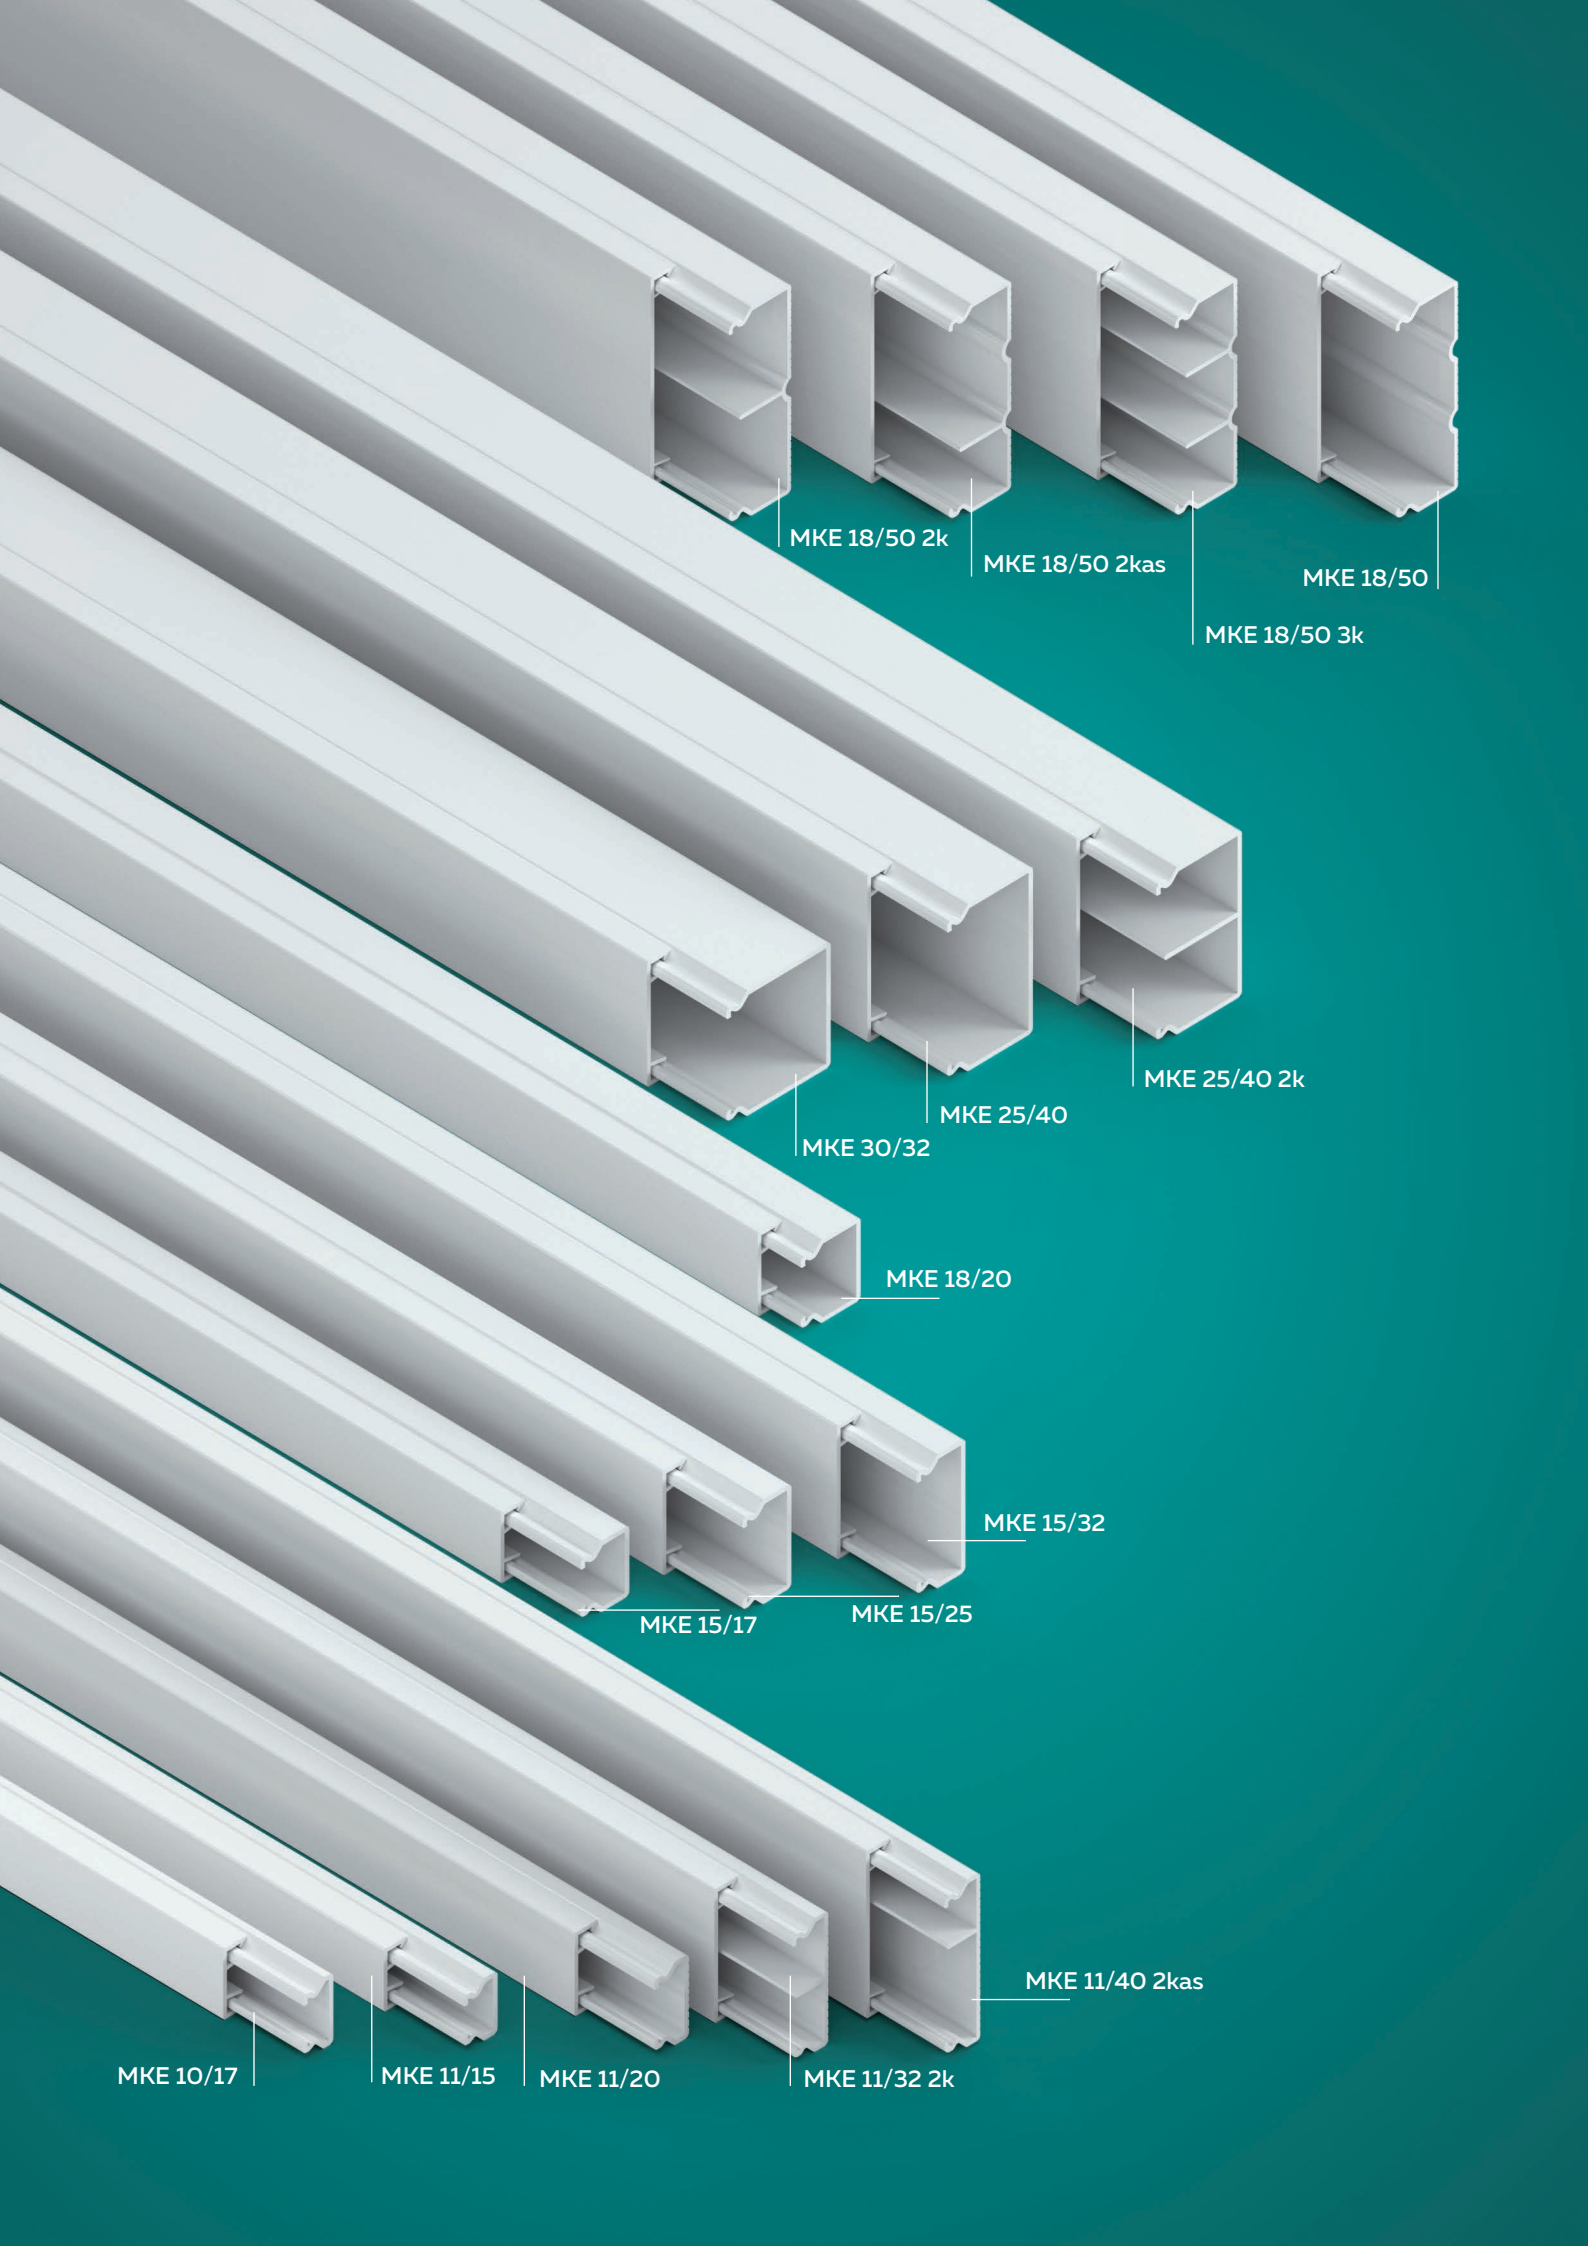

MKE 18/50 2k
MKE 18/50 2kas
MKE 18/50
MKE 18/50 3k
MKE 25/40 2k
MKE 25/40
MKE 30/32
MKE 18/20
MKE 15/32
MKE 15/17
MKE 15/25
MKE 11/40 2kas
MKE 10/17
MKE 11/15
MKE 11/20
MKE 11/32 2k

SPECYFIKACJA

MATERIAŁ	PVC-U
KOLOR*	BIAŁY *(KOLORY-STR. 26)
DŁUGOŚĆ	2 mb
WYPOSAŻENIE	POKRYWA, KANAŁ

PALNOŚĆ	V1-V0
°C PRACY	-5/+60
AKCESORIA	NW, NZ, LK, ZAK
ODPORNE NA UV W WARUNACH KLIMATU UMIARKOWANEGO	

Produkt zgodny z dyrektywą RoHS

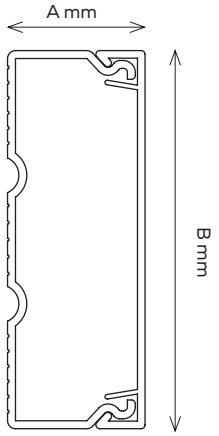

NAZWA A/B	INDEKS	A mm	B mm	SZACUNKOWA LICZBA PRZEWODÓW Ø 5,2 mm	SZACUNKOWA LICZBA PRZEWODÓW Ø 7,0 mm	SZACUNKOWA LICZBA PRZEWODÓW Ø 10,2 mm	SZACUNKOWA LICZBA PRZEWODÓW Ø 11,0 mm
MKE 10/17	111 290	10	17	1	1	-	-
MKE 11/15*	111 291	11	15	1	-	-	-
MKE 11/20	111 292	11	20	2	1	-	-
MKE 11/32 2k	111 293	11	32	2/2	1/1	-	-
MKE 11/40 2kas	111 294	11	40	4/1	2/1	-	-
MKE 15/17	111 295	15	17	3	2	-	-
MKE 15/25*	111 296	15	25	6	3	1	1
MKE 15/32*	111 297	15	32	9	4	2	2
MKE 18/20*	111 298	18	20	6	3	1	1
MKE 18/50	111 299	18	50	20	11	4	4
MKE 18/50 2k	111 300	18	50	10/10	5/5	2/2	2/2
MKE 18/50 2kas	111 301	18	50	14/5	7/3	3/1	2/1
MKE 18/50 3k	111 302	18	50	5/7/5	3/4/3	1/1/1	1/1/1
MKE 25/40*	111 303	25	40	26	14	6	5
MKE 25/40 2k	111 304	25	40	12/12	6/6	2/2	2/2
MKE 30/32*	111 305	30	32	24	12	5	4