

Zbiorniki buforowe do CO, nieemaliowane, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy

- Przeznaczone do przechowywania ciepłej wody w instalacjach z pompą ciepła lub innych instalacjach grzewczych
- **Pionowy montaż** - to typ stojący – montuje się je tylko na podłodze pomieszczenia
- **Oszczędność energii** - izolacja o grubości 60 mm z pianki poliuretanowej gwarantująca minimalne straty ciepła
- **Szeroka oferta** - dostępne pojemności: 50 l, 60 l, 80 l, 100 l, 120 l, 150 l, 200 l, 300 l i 500 l
- **Klasa efektywności energetycznej:**
 - WBF50 - WBF150 - **B**
 - WBF200 - WBF300 - **C**
 - WBF500 - **B**

DOSTĘPNE WARIANTY:

KOD TOWARU	NAZWA TOWARU
WBF50N.E	Zbiornik buforowy 50 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy
WBF60N.E	Zbiornik buforowy 60 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy
WBF80N.E	Zbiornik buforowy 80 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy
WBF100N.E	Zbiornik buforowy 100 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy
WBF120N.E	Zbiornik buforowy 120 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy
WBF150N.E	Zbiornik buforowy 150 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy
WBF200N.E	Zbiornik buforowy 200 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy
WBF300N.E	Zbiornik buforowy 300 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy
WBF500N.E	Zbiornik buforowy 500 l do CO, nieemaliowany, izolacja 60 mm, płaszcz zewnętrzny metalowy

DANE TECHNICZNE:




Water Heating Systems



MODEL		WBF50	WBF60	WBF80	WBF100	WBF120	WBF150	WBF200	WBF300	WBF500
Pojemność	l	50	60	80	100	120	150	200	300	500
Średnica	mm	500	500	500	500	500	600	600	600	740
Wysokość	mm	500	600	800	1000	1200	1000	1200	1800	1750
Izolacja poliuretanowa	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Przyłącza Wejście/Wyjście	C1/C2	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Króciec czujnika/sondy	C3	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Króciec zaworu odpowietrzający	C4	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Króciec anody magnezowej / spustowy	C5	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	B	B	B	C	C	B
WYMIARY		+/- 10	+/- 10	+/-10	+/- 10	+/- 15	+/- 15	+/- 15	+/- 15	+/-20
A	mm	380	470	651	821	1031	791	991	1591	1496
B	mm	285	321	420	501	605	491	724	1124	1063
C	mm	190	171	191	181	181	191	457	657	630
D	mm	-	-	-	-	-	-	191	191	196
E	mm	-	-	-	-	-	-	816	1266	1196
F	mm	-	-	-	-	-	-	591	891	846
G	mm	-	-	-	-	-	-	366	516	496

WBF60 - WBF150

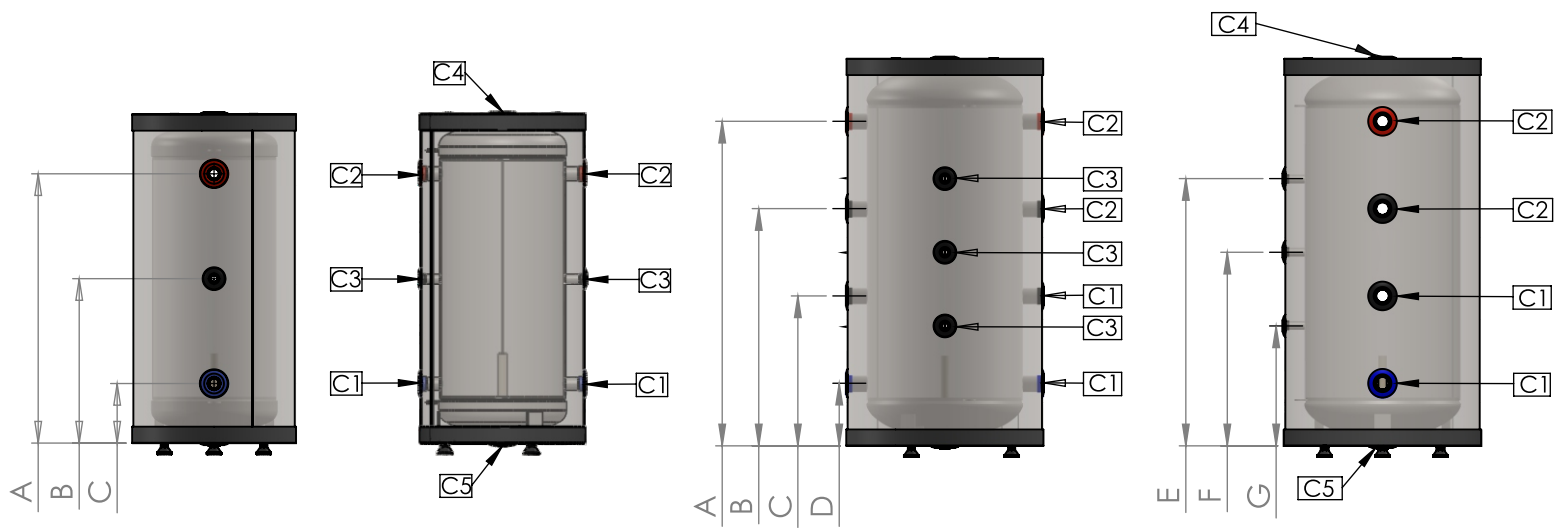

WBF200 - WBF500