

Instrukcja montażu masztu balastowego

Art.nr 04.202




Wersja 01.2025

Art. Nr 04.202

Zawartość zestawu:

- Ceownik 70x50x5 mm dł. 1100 mm
1 szt.
- Ceownik 70x50x5 mm dł. 550 mm
2 szt.
- Ramka z kątownika 40x40x4 mm
4 szt.
- Maszt antenowy z rury 60,3 x 2,5 mm dł. 1500 mm 1 szt.
- Płaskownik usztywniający 40x4 mm
dł. 650 mm 4 szt.
- Tuleja do usztywnienia konstrukcji
1 szt.
- Tuleja redukcyjna do średnicy
masztu 48 mm 1 szt.
- Śruba M10x90 1 szt.
- Nakrętka M10 5 szt.
- Śruba M10x25 7 szt.
- Podkładka 10 4 szt.
- Śruba M8x25 24 szt.
- Nakrętka M8 24 szt.
- Podkładka 8 20 szt.
- Podkładka 8 poszerzana 4 szt.

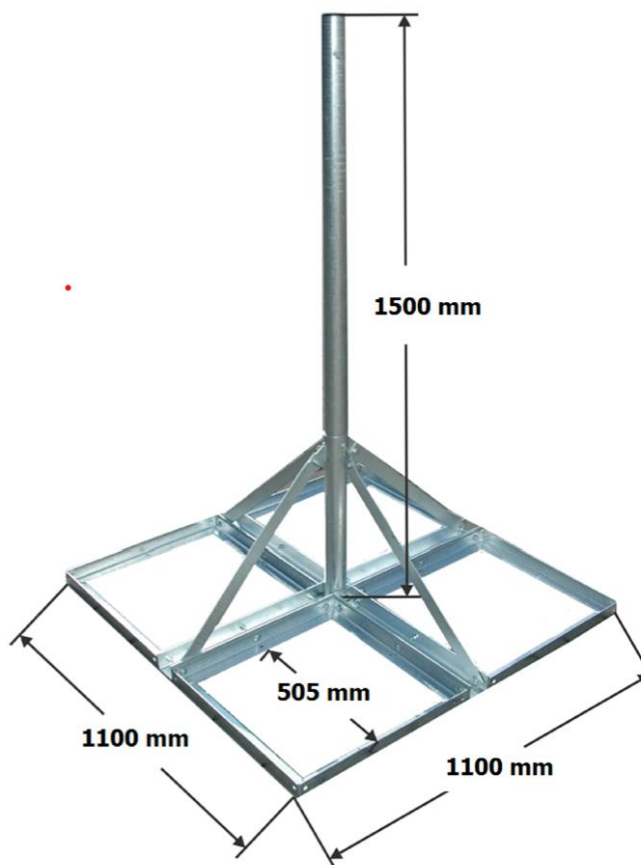

Sposób montażu:


1. Wykorzystując w razie potrzeby podkładkę z papy lub gumy, ustawiamy elementy z ceowników. Przykładamy do nich ramki. Tworzymy podstawę masztu.




2. Na maszt antenowy z rury 60,3 x 2, mm nasuwamy tuleję do usztywnienia konstrukcji za pomocą płaskowników. Do elementu z ceownika 70x50x5 mm dł. 1100 mm mocujemy w jego środkowej części maszt wykorzystując śrubę M10x90.



3. Mocujemy płaskowniki usztywniające konstrukcję.

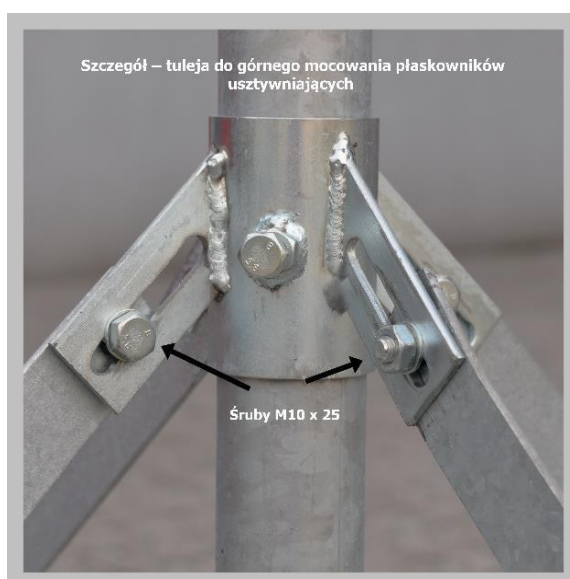

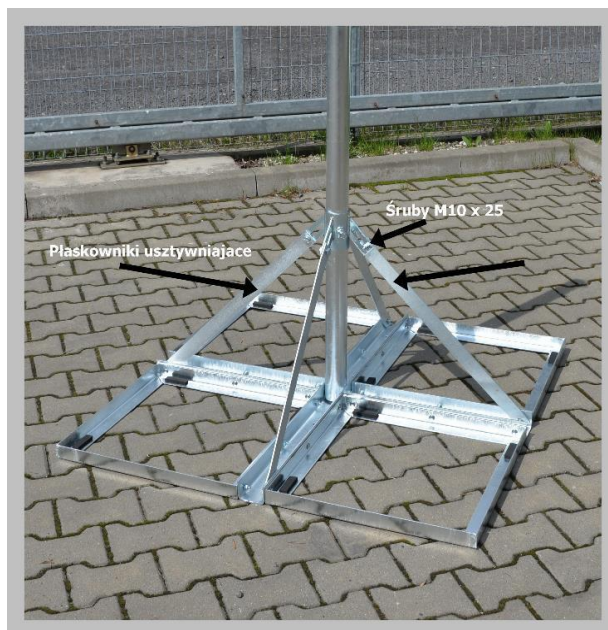

4. W górnej części masztu osadzamy tuleję redukcyjną, która umożliwia przedłużenie masztu. Wykorzystuje się do tego dodatkowy maszt z rury o średnicy 48 mm.

Uwaga!

Maszt przedłużający nie jest oferowany w zestawie !



5. Po zamontowaniu całej konstrukcji i ustawieniu właściwego kąta pochylenia masztu dokręcamy finalnie wszystkie śruby.
6. Obciążamy maszt płytami chodnikowymi 50x50x7 cm każda o wadze 35 kg. Wielkość balastu zależna od elementów zamocowanych na maszcie.
Dla anteny satelitarnej 120 cm , wielkość balastu 8x35 kg. = 280 kg.

Dane charakterystyczne:

- powierzchnia podstawy masztu 110 x 110 cm
- maszt z rury 60,3 x 2,5 mm o wysokości 1,5 m
- możliwość wydłużenia masztami o średnicy 48 mm i max. wysokości 2.5 metra
- liczba płyt chodnikowych 4 - 8 szt.
- waga 1 sztuki płyty 35 kg
- obciążenie maksymalne na 1 m² powierzchni 235 kg
- regulacja masztu w jednym kierunku +/- 5°
- waga kompletnej konstrukcji masztu (bez balastu) 44 kg
- zabezpieczenie antykorozyjne, ocynkowanie ogniowe, trwałość > 20 lat
- kod EAN 5907813651236
- zgłoszenie w urzędzie patentowym pod numerem W.125034

The logo for ELTECH, featuring the word "ELTECH" in a stylized, blue, blocky font with a slight 3D effect and a horizontal gradient.

FACHOWOŚĆ - KOMPETENCJA OD 1991 ROKU

Producent
Eltech Sp. z o.o.
ul. Żelazna 6, 41-709 Ruda Śląska
e.mail eltech@eltech.net.pl
Tel. 32 771 47 77