


Wymienniki z jedną węzownicą do współpracy z pompami ciepła 200 - 300 I economy

- Przeznaczone do współpracy z pompami ciepła.
- Zbiornik oraz węzownica wykonane ze stali nierdzewnej.
- Duża powierzchnia grzewcza.
- Stojące, izolowane.
- Obudowa metalowa w kolorze srebrnym.
- Izolacja z bezfreonowej pianki.
- W cenie zawór bezpieczeństwa.
- 8 lat gwarancji.
- Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

stal nierdzewna

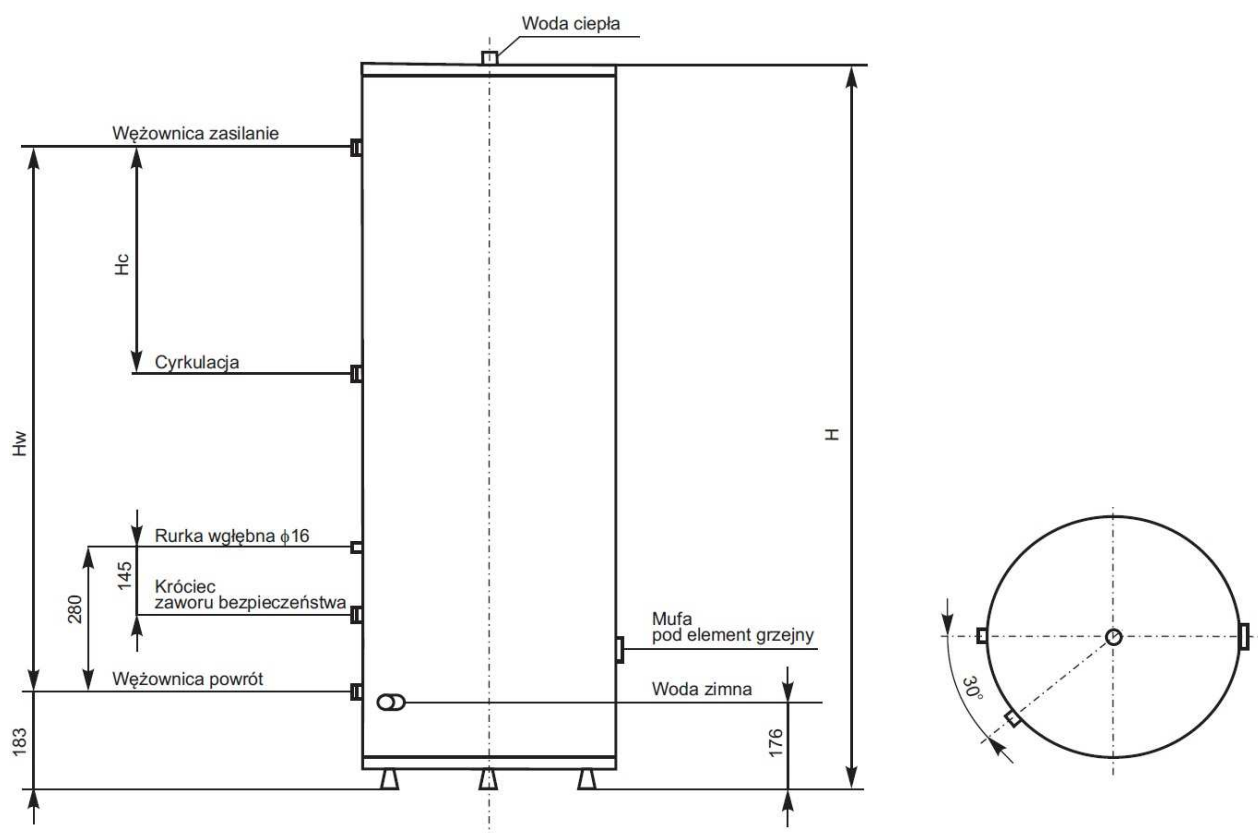

wymiary i dane techniczne	WW200pce	WW250pce	WW300pce
wysokość H [mm]	1290	1435	1735
średnica A [mm]	625	625	625
masa bez wody [kg]	67	80	98
powierzchnia grzewcza węzownicy [m ²]	1,8	2,4	3,2
Hw [mm]	817	1018	1325
Hc [mm]	407	345	575
podłączenie cyrkulacji	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 3/4"
podłączenie ciepłej i zimnej wody	GZ 3/4"	GZ 3/4"	GZ 1"
króćce węzownicy	GZ 3/4" (GZ 1" opcja)	GZ 3/4" (GZ 1" opcja)	GZ 3/4" (GZ 1" opcja)
maksymalne ciśnienie cwu	6 bar	6 bar	6 bar
maksymalna temperatura robocza	95°C	95°C	95°C
klasa efektywności energetycznej	C	C	C

Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych i cech swoich produktów bez uprzedniego zawiadomienia.
Opublikowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.